

**КАТАЛОГ
ВНЕДОРОЖНИКОВ
ОАО «УАЗ»**



Основанный в 1941 году, Ульяновский автомобильный завод на сегодня является ведущим российским производителем полноприводных легковых, малолитражных и грузопассажирских автомобилей. Модельный ряд «УАЗа» постоянно развивается. С декабря 2003 года на смену старому легковому ряду пришел новый внедорожник UAZ Hunter. С середины 2005 года начат выпуск UAZ Patriot.

Founded in 1941 Ulyanovsky Avtomobilny Zavod is considered to be the main Russian producer of four-wheel drive SUV, small tonnage and cargo-and-passaenger vehicles. A range of vehicles of UAZ develops constantly. Since the December 2003 an old SUV range was substituted bu



легковые внедорожники

UAZ Patriot



4x4 SUV

UAZ Hunter



грузовые внедорожники

бортовой УАЗ-3303



side-board truck UAZ-3303

4X4 LCV

цельнометаллический фургон УАЗ-3741



cargo van UAZ-3741 with all-metal body

комбинированный УАЗ-3909 с грузовым отсеком



combined passenger-cargo UAZ-3909 with cargo compartment

комбинированный УАЗ-39094 с дубль-кабиной



combined passenger-cargo UAZ-39094 with double cab

специальный грузопассажирский УАЗ-39625



special passenger-cargo UAZ-39625

4X4 MPV

микроавтобус УАЗ-2206



minibus UAZ-2206

4X4 MPV

санитарный автомобиль УАЗ-3962



ambulance UAZ-3962

ПРИРОДА ДВИЖЕНИЯ



UAZ Patriot Classic



Колесная формула	4 x 4
Количество мест	5 (9*)
Габаритные размеры, мм	4647 x 2080 x 1900
Дорожный просвет, мм	210
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Масса снаряженного а/м, кг	2070
Полная масса, кг	2670
Грузоподъемность, кг	800
Максимальная скорость, км/ч	150
Коробка передач	механическая, 5-ступенчатая
Раздаточная коробка	2-ступенчатая
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	барабанного типа
Шины	225/75R16

Двигатель	ЗМЗ 409.10
топливо	бензин АИ-92
объем, л	2,693
мощность, л.с., нетто по ГОСТ 14846	128
МАХ крутящий момент, Н-м (кгс-м), Нетто по ГОСТ 14846	217,6(22,8) при 2500 об/мин
Расход топлива	городской цикл – 14,0
при 90 км/ч, л/100 км	загородный цикл – 10,4
	смешанный цикл – 13,2

Комплектация
UAZ Patriot Classic
(3163 -010)


Тканевая обивка сидений
Регулируемая рулевая колонка
Центральный замок
Единый ключ
Электрокорректор света фар
Энергопоглощающие стекла с тонировкой
Дополнительный стоп-сигнал на задней двери

Бокс между передними сиденьями
Дополнительный отопитель для пассажиров заднего ряда сидений
Подголовники всех сидений
Сетка для мелочей на местах крепления откидных сидений
Формованные резиновые коврики
Подкрылки

Брызговики
Дополнительные пороги
Мягкий чехол для запасного колеса
Штампованные диски R16
Откидные сиденья (2-х местные, в багажном отсеке вдоль бортов)



UAZ Patriot Classic

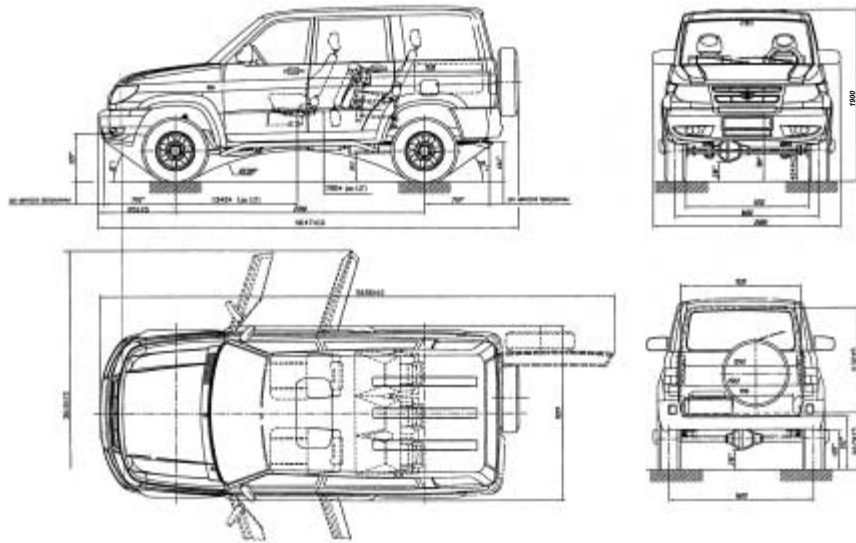



UAZ Patriot Comfort



Колесная формула	4 x 4
Количество мест	5 (9*)
Габаритные размеры, мм	4647 x 2080 x 2000
Дорожный просвет, мм	210
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Масса снаряженного а/м, кг	2070
Полная масса, кг	2670
Грузоподъемность, кг	800
Максимальная скорость, км/ч	150
Коробка передач	механическая, 5–ступенчатая
Раздаточная коробка	2–ступенчатая
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	барабанного типа
Шины	225/75R16

Двигатель	ЗМЗ 409.10
топливо	бензин АИ–92
объем, л	2,693
мощность, л.с., нетто по ГОСТ 14846	128
МАХ крутящий момент, Н·м (кгс·м), Нетто по ГОСТ 14846	217,6(22,8) при 2500 об/мин
Расход топлива	городской цикл – 14,0
при 90 км/ч, л/100 км	загородный цикл – 10,4 смешанный цикл – 13,2





Комплектация
UAZ Patriot Comfort
(3163 – 030)

Дуги багажника
Люк крыши с электроприводом
Электропривод и обогрев зеркал заднего вида
Электростеклоподъемники передних дверей

Противотуманные фары
Велюровая обивка
Пластиковый контейнер запасного колеса
Легкосплавные диски R16



UAZ Patriot Comfort

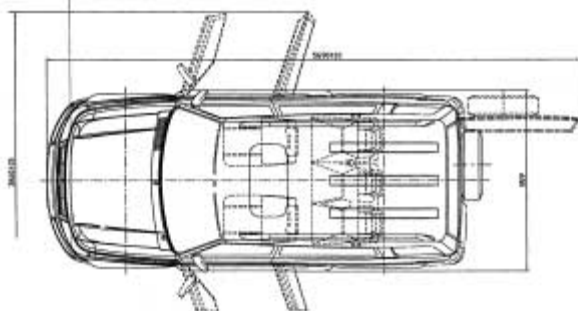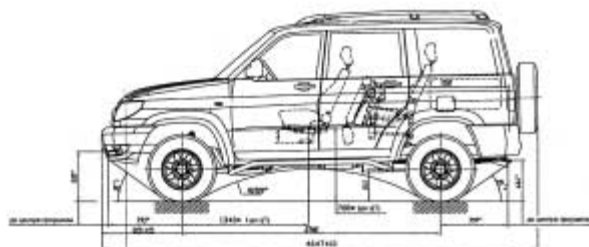



UAZ Hunter




Колесная формула	4 x 4
Количество мест	5 + 2
Дорожный просвет, мм	210
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Масса снаряженного а/м, кг	1770
Полная масса, кг	2520
Грузоподъемность, кг	750
Максимальная скорость, км/ч	130
Коробка передач	механическая, 5–ступенчатая синхронизированная
Раздаточная коробка	2–ступенчатая
Тормозная система	передние тормоза–дисковые задние – барабанные
Шины	225/75R16

№	Модификация а/м	Двигатель	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с.(кВт) при 4400 об/мин	МАХ крутящий момент, Н.м(кгс.м) при 2500±100 об/мин	МАХ скорость, км/ч	Расход топлива,при 90 км/ч, л/100 км	Тип кузова	Дверь багажного отсека	База, мм	Габариты, мм
1	УАЗ–315195–025	ЗМЗ–409.10 впрыск	Бензин АИ–92	2,69	128(94,1)	217,6(22,2)	130	13,2	металлическая крыша	распашная дверь	2380	4100x2010x2025
2	УАЗ–31519–095	УМЗ–4218.10 карбюратор	Бензин А–76	2,89	84(61,8) при 4000 об/мин	189(19,3) при 2200–2500 об/мин	120	15,5	металлическая крыша	распашная дверь	2380	4100x2010x2025
3	УАЗ–3153–095								металлическая крыша	распашная дверь	2700	4450x2010x2025
4	УАЗ–315143–195	Andoria 4CT90	Дизельный	2,417	86(63,5) при 4000 об/мин	183(18,65) при 1800 об/мин	120	11,9	тент	борт	2380	4100x2010x2000
5	УАЗ–315143–095								металлическая крыша	распашная дверь	2380	4100x2010x2025



UAZ Hunter

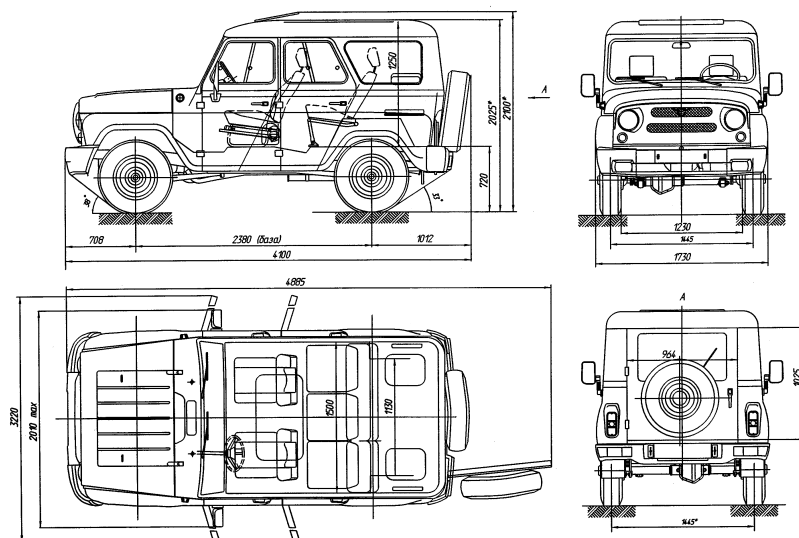

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	5 + 2
Ground clearance, mm	210
River fording dept, m	0,5
Curb weight, kg	1770
Gross vehicle weight, kg	2520
Load-carrying capacity, kg	750
MAX speed, km/h	130
Gear box	manual, 5-speed, synchronized
Transfer case	2-speed
Brake system	front disk brakes, rear drum brakes
Tires	225/75R16

No	Modification	Engine	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kW) at RPM 4400	MAX torque, NM (kgf.m) at RPM 2500±100	MAX speed, km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	Type	Luggage compartment door	Base, mm	Overall dimensions, mm
1	UAZ-315195-025	ZMZ-409.10	Petrol	2,69	128(94,1)	217,6(22,2)	130	13,2	Hard top	Wing door	2380	4100x2010x2025
2	UAZ-31519-095	UMZ-4218.10	Petrol	2,89	84(61,8) at RPM 4000	189(19,3) at RPM 2200-2500	120	15,5	Hard top	Wing door	2380	4100x2010x2025
3	UAZ-3153-095								Hard top	Wing door	2700	4450x2010x2025
4	UAZ-315143-195	Andoria 4CT90	Diesel	2,417	86(63,5) at RPM 4000	183(18,65) at RPM 1800	120	11,9	Tent	Board	2380	4100x2010x2000
5	UAZ-315143-095								Hard top	Wing door	2380	4100x2010x2025



Бортовой грузовик УАЗ–3303




Колесная формула	4 x 4
Количество мест	2– 6
Габаритные размеры, мм	4460 x 2100 x 2101
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1650
Полная масса, кг	2650
Грузоподъемность, кг	1000
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90R15C, 225/75R16

	Модификация а/м	Двигатель	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с.(кВт)	МАХ крутящий момент, Н·м(кгс·м) при 2500 мин ⁻¹	МАХ скорость, км/ч	Расход топлива, при 90 км/ч, л/100 км	Особенности модификации
1	УАЗ–3303–024	УМЗ–4178.10	Бензин А–76	2,44	76(55,9)	159,8(16,3)	90	16,5	тентованная платформа, высокие борта
2	УАЗ–330302–024	ЗМЗ–4021.10	Бензин А–76	2,44	74(54,4)	155(15,8) при 2400–2800	90	16,5	
3	УАЗ–33036	УМЗ–4218.10	Бензин А–76	2,89	84(61,8)	189(19,3)	100	16,5	увеличенная база 2550 мм, грузоподъемность 1300 кг, металлическая платформа, мягкие сиденья и обивка
4	УАЗ–330362	ЗМЗ–4104.10	Бензин А–76	2,89	85(62,5)	186,2(19)	100	16,5	



Side-board truck UAZ-3303

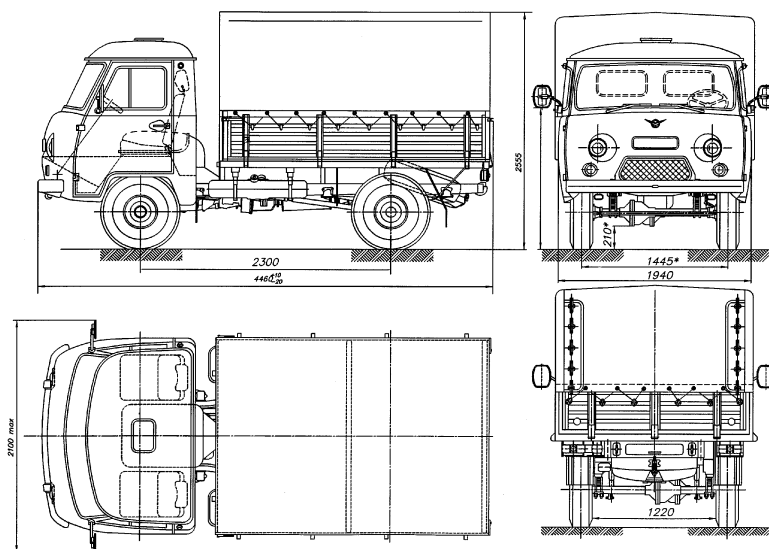

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	2-6
Overall dimensions, mm	4460 x 2100 x 2101
Ground clearance, mm	220
River fording depth, m	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1650
Gross vehicle weight, kg	2650
Load-carrying capacity, kg	1000
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90R15C, 225/75R16

	Modification	Engine	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kWt)	MAX torque, NM (kgf·m) at RPM 2500	MAX speed, km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	Model equipment
1	UAZ-3303-024	UMZ-4178.10	petrol	2,44	76(55,9)	159,8(16,3)	90	16,5	platform canvas, side-extended boards
2	UAZ-330302-024	ZMZ-4021.10	petrol	2,44	74(54,4)	155(15,8) at RPM 2400-2800	90	16,5	
3	UAZ-33036	UMZ-4218.10	petrol	2,89	84(61,8)	189(19,3)	100	16,5	enlarged wheelbase 2550 mm, loading capacity 1300 kg, metal cargo platform, comfortable seats and upholstery
4	UAZ-330362	ZMZ-4104.10	petrol	2,89	85(62,5)	186,2(19)	100	16,5	



Цельнометаллический фургон УАЗ-3741




Колесная формула	4 x 4
Количество мест в кабине	2
Габаритные размеры, мм	4440x2100x2101
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1720
Полная масса, кг	2720
Грузоподъемность, кг	1000
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90R15C

	Модификация а/м	Двигатель	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с.(кВт)	МАХ крутящий момент, Н·м(кгс·м)	МАХ скорость, км/ч	Расход топлива, при 90 км/ч, л/100 км
1	УАЗ-3741	УМЗ-4178.10	Бензин А-76	2,44	76(55,9)	159,8(16,3) при 2500 мин ⁻¹	110	15,5
2	УАЗ-374102	ЗМЗ-4021.10	Бензин А-76	2,44	74(54,4)	155(15,8) при 2400-2800	117	15,5



Cargo van with all-metall body UAZ-3741

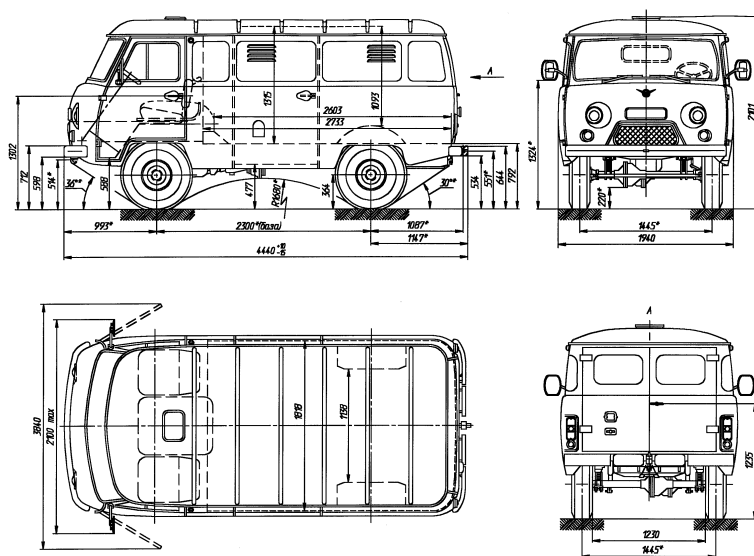

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	2
Overall dimensions, mm	4440x2100x2101
Ground clearance, mm	220
River fording depth, mm	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1720
Gross vehicle weight, kg	2720
Load-carrying capacity, kg	1000
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90R15C

	Modification	Engine	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kWt)	MAX torque, NM (kgf-m)	MAX speed, km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km
1	UAZ-3741	UMZ-4178.10	Petrol	2,44	76(55,9)	159,8(16,3) at RPM 2500	110	15,5
2	UAZ-374102	ZMZ-4021.10	Petrol	2,44	74(54,4)	155(15,8) at RPM 2400-2800	117	15,5



Комбинированный грузопассажирский с грузовым отсеком УАЗ–3909




Колесная формула	4 x 4
Количество мест	7
Габаритные размеры, мм	4440 x 2100 x 2101
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1820
Полная масса, кг	2820
Грузоподъемность, кг	1000
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90R15C, 225/75R16

	Модификация а/м	Двигатель	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с.(кВт)	МАХ крутящий момент, Н·м(кгс·м) при 2500 мин ⁻¹	МАХ скорость, км/ч	Расход топлива, при 90 км/ч, л/100 км
1	УАЗ–3909	УМЗ–4178.10	Бензин А–76	2,44	76(55,9)	159,8(16,3)	110	15,5
2	УАЗ–390902	ЗМЗ–4021.10	Бензин А–76	2,44	74(54,4)	155(15,8) при 2400–2800	110	15,5
3	УАЗ–39099	УМЗ–4218.10	Бензин А–76	2,89	84(61,8)	189(19,3)	117	15,5
4	УАЗ–390992	ЗМЗ–4104.10	Бензин А–76	2,89	85(62,5)	186,2(19)	117	15,5



Combined passenger-cargo with cargo compartment **UAZ-3909**

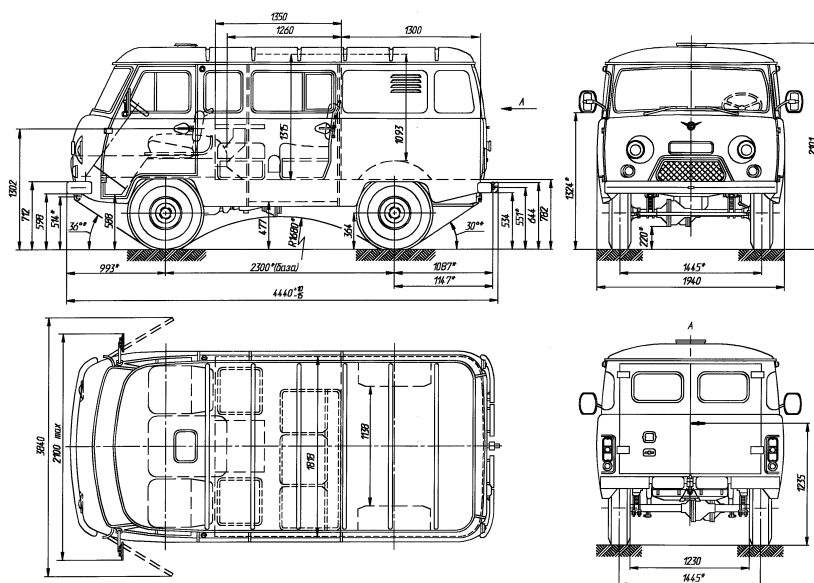

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	7
Overall dimensions, mm	4440 x 2100 x 2101
Ground clearance, mm	220
River fording depth, m	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1820
Gross vehicle weight, kg	2820
Load-carrying capacity, kg	1000
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90R15C, 225/75R16

	Modification	Engine	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kWt)	MAX torque, NM (kgf-m) at RPM 2500	MAX speed, km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km
1	UAZ-3909	UMZ-4178.10	petrol	2,44	76(55,9)	159,8(16,3)	110	15,5
2	UAZ-390902	ZMZ-4021.10	petrol	2,44	74(54,4)	155(15,8) at RPM 2400-2800	110	15,5
3	UAZ-39099	UMZ-4218.10	petrol	2,89	84(61,8)	189(19,3)	117	15,5
4	UAZ-390992	ZMZ-4104.10	petrol	2,89	85(62,5)	186,2(19)	117	15,5



Комбинированный грузопассажирский с дубли-кабиной **УАЗ-39094**




Колесная формула	4 х 4
Количество мест	9
Габаритные размеры, мм (с тентом)	4830 х 2100 х 2355
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1900
Полная масса, кг	3050
Грузоподъемность, кг	1150
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	225/75 R16

1	Модификация а/м	Двигатель	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с.(кВт)	МАХ крутящий момент, Н-м(кгс-м) при 2500 мин ⁻¹	МАХ скорость, км/ч	Расход топлива,при 90 км/ч, л/100 км
1	УАЗ-39094	УМЗ-4178.10	Бензин А-76	2,89	84(61,8)	189(19,3)	105	18
2	УАЗ-390942	ЗМЗ-4104.10	Бензин А-76	2,89	85(62,5)	186,2(19)	105	18



Combined passenger-cargo with doubl cab **UAZ-39094**

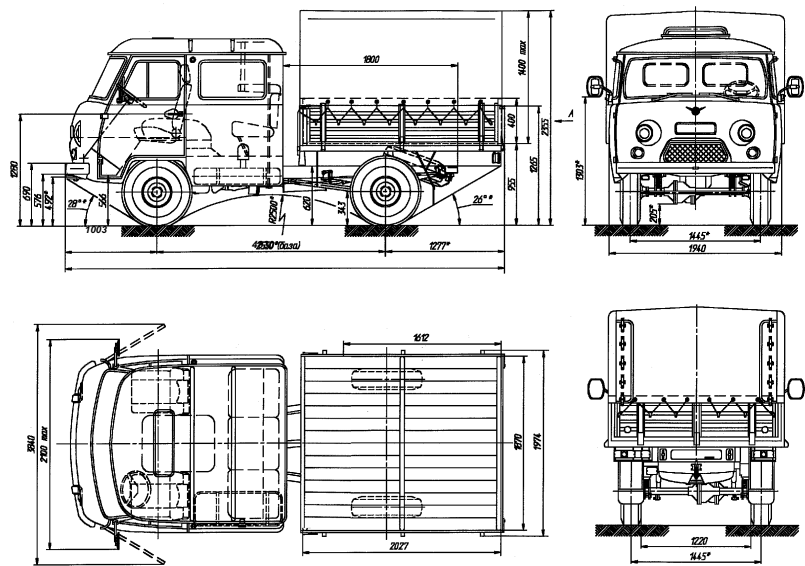

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	9
Overall dimensions, mm	4830 x 2100 x 2355
Ground clearance, mm	220
River fording depth, m	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1900
Gross vehicle weight, kg	3050
Load-carrying capacity, kg	1150
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	225/75 R16

Modification	Engine	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kWt)	MAX torque, NM (kgf·m) at RPM 2500	MAX speed, km/h	
UAZ-39094	UMZ-4178.10	Petrol	2,89	84(61,8)	189(19,3)	105	
UAZ-390942	ZMZ-4104.10	Petrol	2,89	85(62,5)	186,2(19)	105	



Специальный грузопассажирский автомобиль УАЗ-39625




Колесная формула	4 x 4
Количество мест	8-9
Габаритные размеры, мм	4440x2100x2101
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1825
Полная масса, кг	2500
Грузоподъемность, кг	900
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	225/75R16

№	Модификация а/м	Двигатель	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с.(кВт)	МАХ крутящий момент, Н·м(кгс·м) при 2500 мин ⁻¹	МАХ скорость, км/ч	Расход топлива, при 90 км/ч, л/100 км
1	УАЗ-396259	УМЗ-4218.10	Бензин А-76	2,89	84(61,8)	189(19,3)	117	15,5
2	УАЗ-396252	ЗМЗ-4104.10	Бензин А-76	2,89	85(62,5)	186,2(19)	117	15,5



Special passenger–cargo UAZ–39625

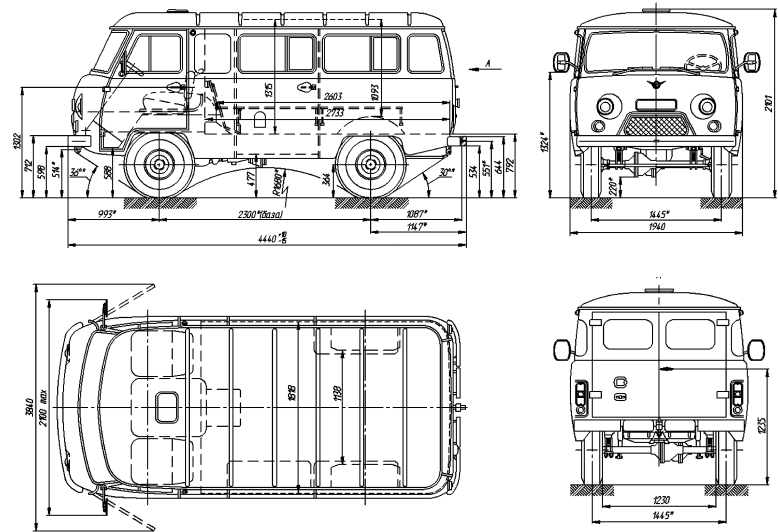

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	8–9
Overall dimensions, mm	4440x2100x2101
Ground clearance, mm	220
River fording depth, mm	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1825
Gross vehicle weight, kg	2500
Load–carrying capacity, kg	900
Gear box	manual, 4–speed
Transfer case	2–speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	225/75R16

1	Modification	Engine	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kWt)	MAX torque, NM (kgf·m) at RPM 2500	MAX speed, km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km
1	UAZ–396259	UMZ–4218.10	petrol	2,89	84(61,8)	189(19,3)	117	15,5
2	UAZ–396252	ZMZ–4104.10	petrol	2,89	85(62,5)	186,2(19)	117	15,5



Микроавтобус УАЗ–2206




Колесная формула	4 x 4
Количество мест	8–11
Габаритные размеры, мм	4440 x 2100 x 2101
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1855
Полная масса, кг	2780
Грузоподъемность, кг	925
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	215/90R15C, 225/75R16

	Модификация а/м	Двигатель	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с.(кВт)	МАХ крутящий момент, Н·м(кгс·м) при 2500 мин ⁻¹	МАХ скорость, км/ч	Расход топлива, при 90 км/ч, л/100 км	Особенности модификации
1	УАЗ–2206	УМЗ–4178.10	Бензин А–76	2,44	76(55,9)	159,8(16,3)	110	15,5	–
2	УАЗ–220602	ЗМЗ–4021.10	Бензин А–76	2,44	74(54,4)	155(15,8) при 2400–2800	110	15,5	–
3	УАЗ–22069–04 УАЗ–22069–033	УМЗ–4218.10	Бензин А–76	2,89	84(61,8)	189(19,3)	117	15,5	7 мест в салоне, столик, мягкие сиденья, обивка, люк
4	УАЗ–220692–04 УАЗ–220692–033	ЗМЗ–4104.10	Бензин А–76	2,89	85(62,5)	186,2(19)	117	15,5	7 мест в салоне, столик, мягкие сиденья, люк



Minibus UAZ-2206

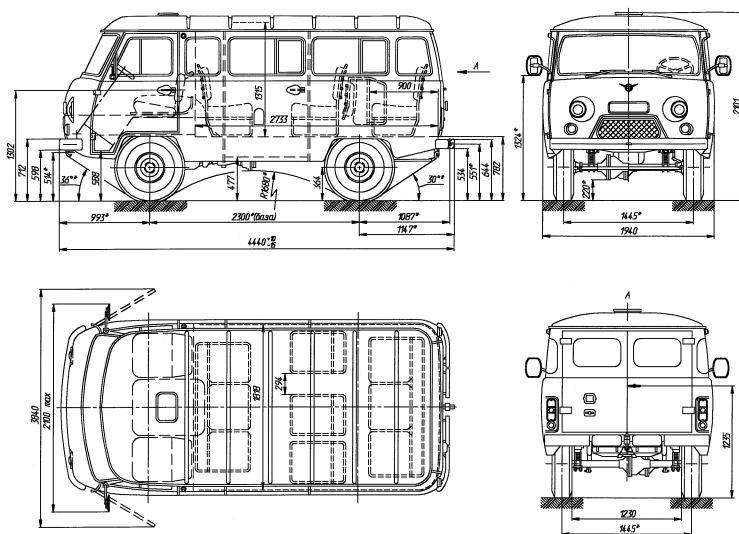

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	8-11
Overall dimensions, mm	4440 x 2100 x 2101
Ground clearance, mm	220
River fording depth, m	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1855
Gross vehicle weight, kg	2780
Load-carrying capacity, kg	925
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	215/90R15C, 225/75R16

	Modification	Engine	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kWt)	MAX torque, NM (kgf-m) at RPM 2500	MAX speed, km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	Model equipment
1	UAZ-2206	UMZ-4178.10	petrol	2,44	76(55,9)	159,8(16,3)	110	15,5	—
2	UAZ-220602	ZMZ-4021.10	petrol	2,44	74(54,4)	155(15,8) at RPM 2400-2800	110	15,5	—
3	UAZ-22069-04 UAZ-22069-033	UMZ-4218.10	petrol	2,89	84(61,8)	189(19,3)	117	15,5	7 seats in salon, table comfortable seats, soft upholstery, sunroof
4	UAZ-220692-04 UAZ-220692-033	ZMZ-4104.10	petrol	2,89	85(62,5)	186,2(19)	117	15,5	7 seats in salon, table comfortable seats, soft upholstery, sunroof



Санитарный автомобиль УАЗ-3962




Колесная формула	4 x 4
Количество мест	8–9
Габаритные размеры, мм	4440 x 2100 x 2240
Дорожный просвет, мм	220
Глубина преодолеваемого брода, м	0,5
Максимальный подъем, град	30
Масса снаряженного а/м, кг	1825
Полная масса, кг	2500
Грузоподъемность, кг	900
Коробка передач	механическая, четырехступенчатая
Раздаточная коробка	двухступенчатая
Тормозная система	двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная
Шины	225/75R16

№	Модификация а/м	Двигатель	Вид топлива	Объем, л	Мощность, л.с.(кВт)	МАХ крутящий момент, Н·м(кгс·м) при 2500 мин ⁻¹	МАХ скорость, км/ч	Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км	Особенности модификации
1	УАЗ-39629-016	УМЗ-4218.10	Бензин А-76	2,89	84(61,8)	189(19,3)	117	15,5	санитарный автомобиль (мягкая обивка, сиденье сопровождающего в салоне)
2	УАЗ-396292-016	ЗМЗ-4104.10	Бензин А-76	2,89	85(62,5)	186,2(19)	117	15,5	



Ambulance UAZ-3962

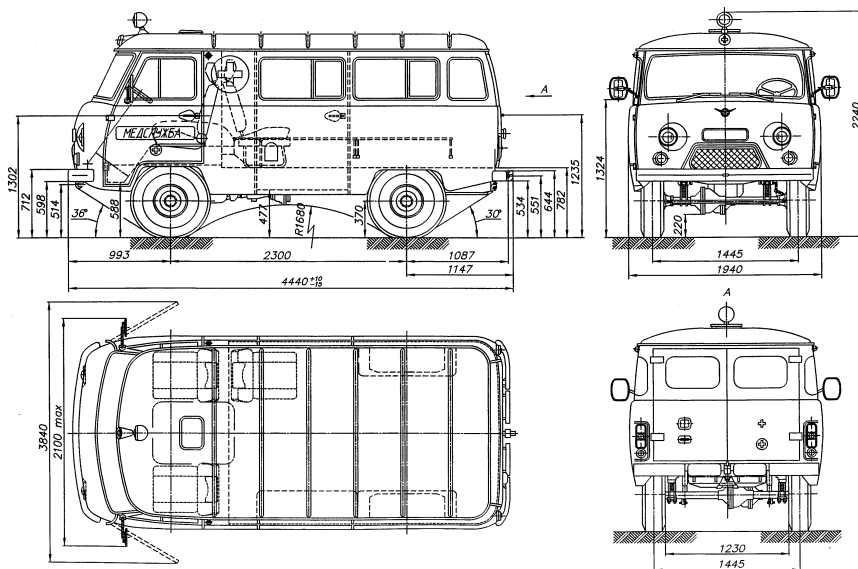

Wheel arrangement	4 x 4
Seating capacity	8-9
Overall dimensions, mm	4440 x 2100 x 2240
Ground clearance, mm	220
River fording depth, m	0,5
MAX upgrade, degree	30
Curb weight, kg	1825
Gross vehicle weight, kg	2500
Load-carrying capacity, kg	900
Gear box	manual, 4-speed
Transfer case	2-speed
Brake system	dual circuit, with vacuum booster, drum type
Tires	225/75R16


	Modification	Engine	Fuel	Displacement, l	MAX output, HP(kWt)	MAX torque, NM (kgf-m) at RPM 2500	MAX speed, km/h	Fuel consumption at 90 km/h, l/100 km	Model equipment
1	UAZ-39629-016	UMZ-4218.10	Бензин А-76	2,89	84(61,8)	189(19,3)	117	15,5	Ambulance (soft upholstery attendant's seats in salon)
2	UAZ-396292-016	ZMZ-4104.10	Бензин А-76	2,89	85(62,5)	186,2(19)	117	15,5	



ОАО «Ульяновский Ульяновsky
автомобильный завод» Automobilny Zavod
432008, Россия, г. Ульяновск, 8, Moskovskoye Shosse
Московское шоссе, 8 Ulyanovsk, Russia, 432008

<http://www.uaz.ru>

Тел/факс: (8422) 40-62-41, 40-61-56 Phone/fax: +7 (8422) 40-62-41, 40-61-56



Сделано в России
Made in Russia